
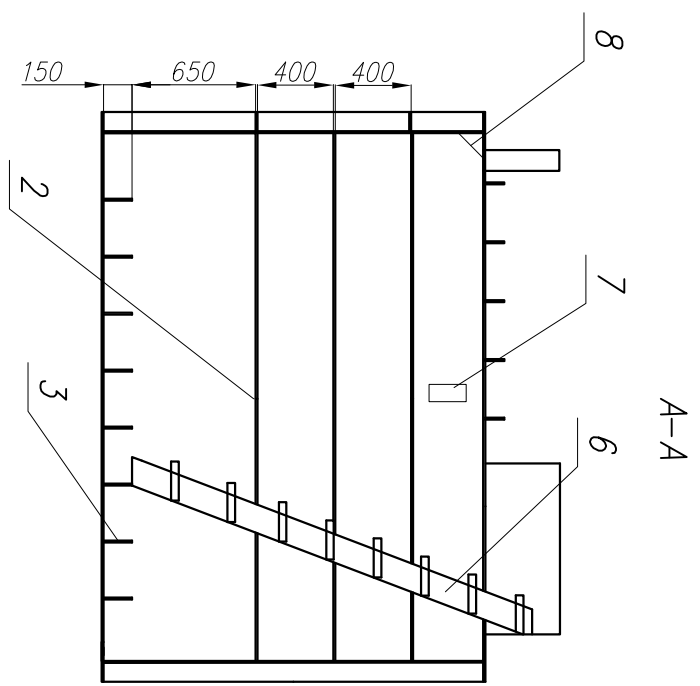
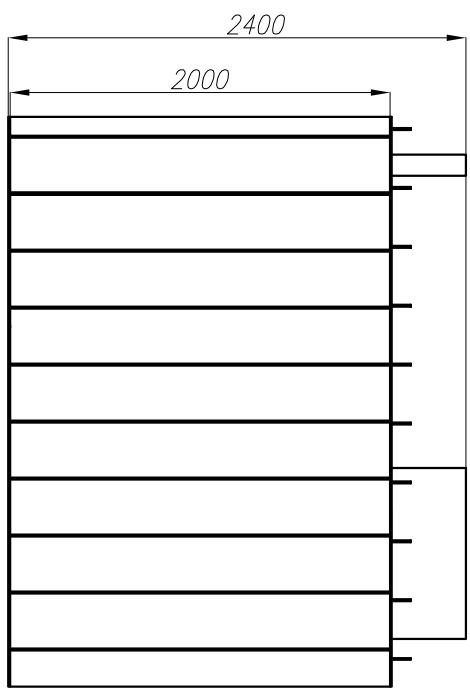


Погр. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Погр. и дата

Справ. N	Перв. примен.

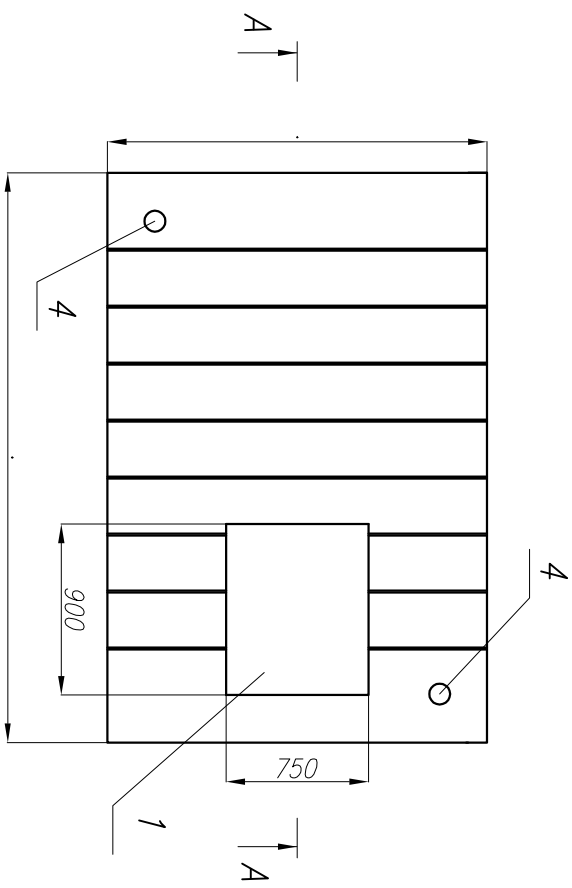

Комплектация обогрева ТОКОС СТАНДАРТ:

1. Люк утепленный 750x900.
2. Полки полипропиленовые: 3 ряда шириной 300мм.
3. Дно обогрева с армированием под заливку.
4. Вентиляция (приток/вытяжка) D=110.
5. Ввод для электро кабеля.
6. Лестница съезжающая.
7. Газометр (измерения температуры и влажности)
8. Светильник

Изм. Лист	N докум	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масштаб
Разработ						
Проект				Лист 1		
Т. контр.				Листов 1		
Н. контр.						
Утв.						
ПОГРЕВ ТОКОС СТАНДАРТ				ТОКОС РФ		